

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/cw6260-an-9kw-p-731.html>



Индустриален Чилър CW6260 AN 9kW

Цена с вкл. ДДС	9 059 лв
Цена без ДДС	7 549 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	48 часа
Каталожен номер	10410
Код на производителя	CW-6260-AN

Описание на продукта

Chiller CW6260 AN 9kW





Примерни приложения на охладителя 6260:

- Лабораторно оборудване (ротационен изпарител, вакуумна система)
- Аналитично оборудване (спектрометър, биоанализи, тестер за вода)
- Медицинско диагностично оборудване (ЯМР, рентген)
- Машини за формоване на пластмаси
- Принтери
- Пещи
- Заваръчни машини
- Пакетиращи машини
- Плазмени гравирани машини

-
- Ултравioletови втвърдители
 - Газови генератори
 - Хелиеви компресори (криогенни компресори)

Chiller CW-6260 е индустриален охладител, предназначен за охлаждане на вода в затворен кръг.

Охладителят използва хладилен агент R-134A за охлаждане на водата. Охладителят поддържа зададената температура, независимо от температурата на помещението, в което се намира. Чрез осигуряване на тези условия, параметрите на работа на потребителското устройство остават стабилни.

Има възможност за програмиране на охладителя да работи в температурни диапазони, след които ще се активира звуков аларм.

Този охладител има 9kW мощност, което води до **голяма охладителна способност** - BTU/h - почти 80% повече от модела CW6200 и повече от 500% повече от модела CW5200.

Характеристики на Chiller CW6260:

- Охладителна мощност: 9 kW
- Активно охлаждане
- Стабилност на температурата: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Диапазон на регулиране на температурата: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Хладилен агент: R-134a
- Умен регулатор на температурата
- Множество алармени функции
- Готов за незабавна употреба
- Лесна поддръжка и мобилност
- Визуален индикатор за нивото на водата

Какво прави нашия chiller CW6260 уникален?

Предназначен е за използване в закрити помещения.

Може да се използва гъвкаво за охлаждащи приложения **в индустриални, аналитични, медицински и лабораторни приложения.**

Този високопроизводителен и икономичен индустриален охладител се характеризира с голяма охлаждаща мощност от 9 kW и прецизност на контрол на температурата от $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, както и съвместимост с CE и RoHS стандарти.

Страничните капацити могат да се свалят лесно за редовна поддръжка. Инсталиран е умен регулатор на температурата, който осигурява автоматично регулиране на температурата. 4 колелца, монтирани в долната част, осигуряват лесно позициониране.






Интуитивен LCD панел за управление

С помощта на панела можете да зададете температурата с точност до **0,5 °C**. Има 2 режима на работа - режим на ръчно настройване на температурата и режим на интелигентно настройване на температурата.

Четлив индикатор за нивото на водата

Индикаторът има 3 цветови зони:

жълт: високото ниво на водата
зелено: оптимално ниво на водата
червено - твърде ниско ниво на водата

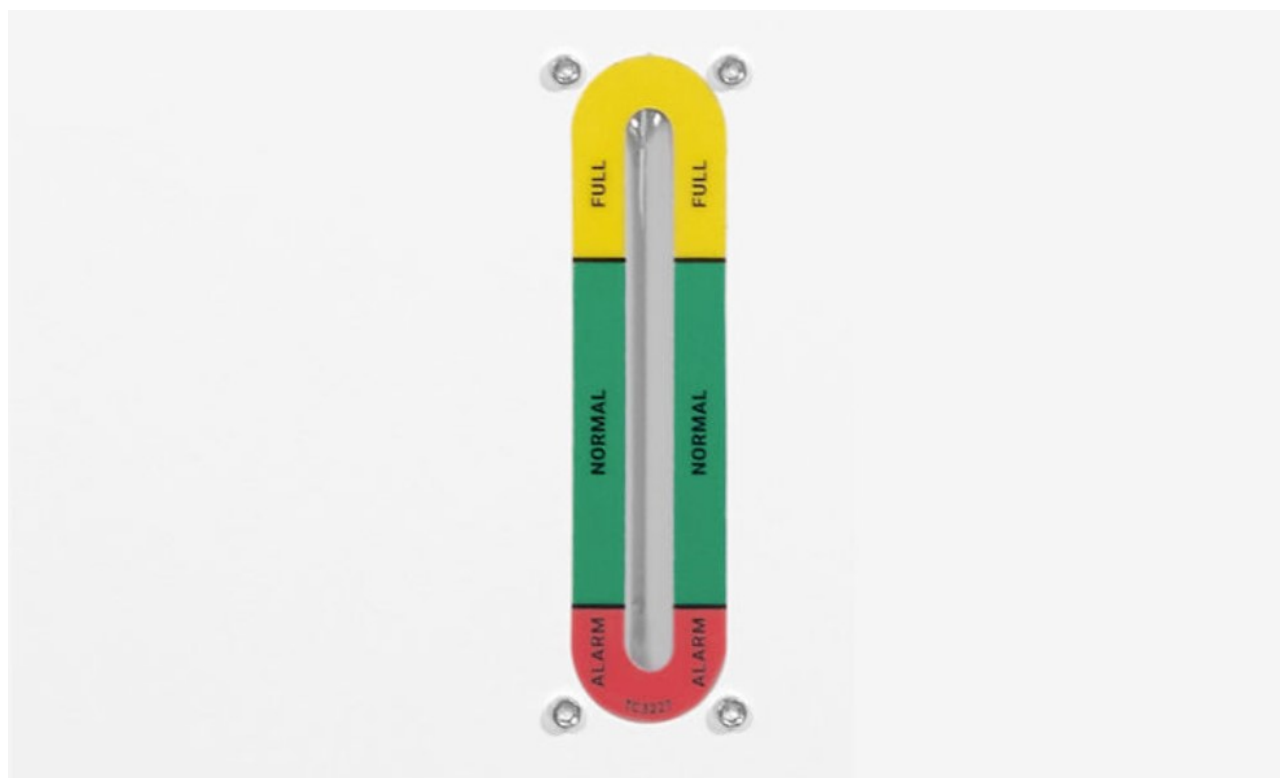

Колела за премествање и дренаж

4 въртящи се колела улесняват преместването на машината от едно място на друго. В долната част на кутията има и дренаж за лесно изпразване на резервоара с вода.

Технически характеристики на Chillera CW6260: