Данни, валидни за деня: 26-07-2025 11:13

Линк към продукта: https://cncworld.bg/cw7500-sa-18kw-p-756.html

Индустриален Чилър CW7500 S&A 18kW

Цена с вкл. ДДС	**11 970 лв**
Цена без ДДС	**9 975 лв**
Наличност	**Наличен**
Време за доставка	**30 дни**
Каталожен номер	**10443**
Код на производителя	**CW-7500**

Описание на продукта

Чилър CW7500 S&A 18 kW

POWER SWITCH
WATER PRESSURE
CW-7500
TEYU
TEYU
CHILLER

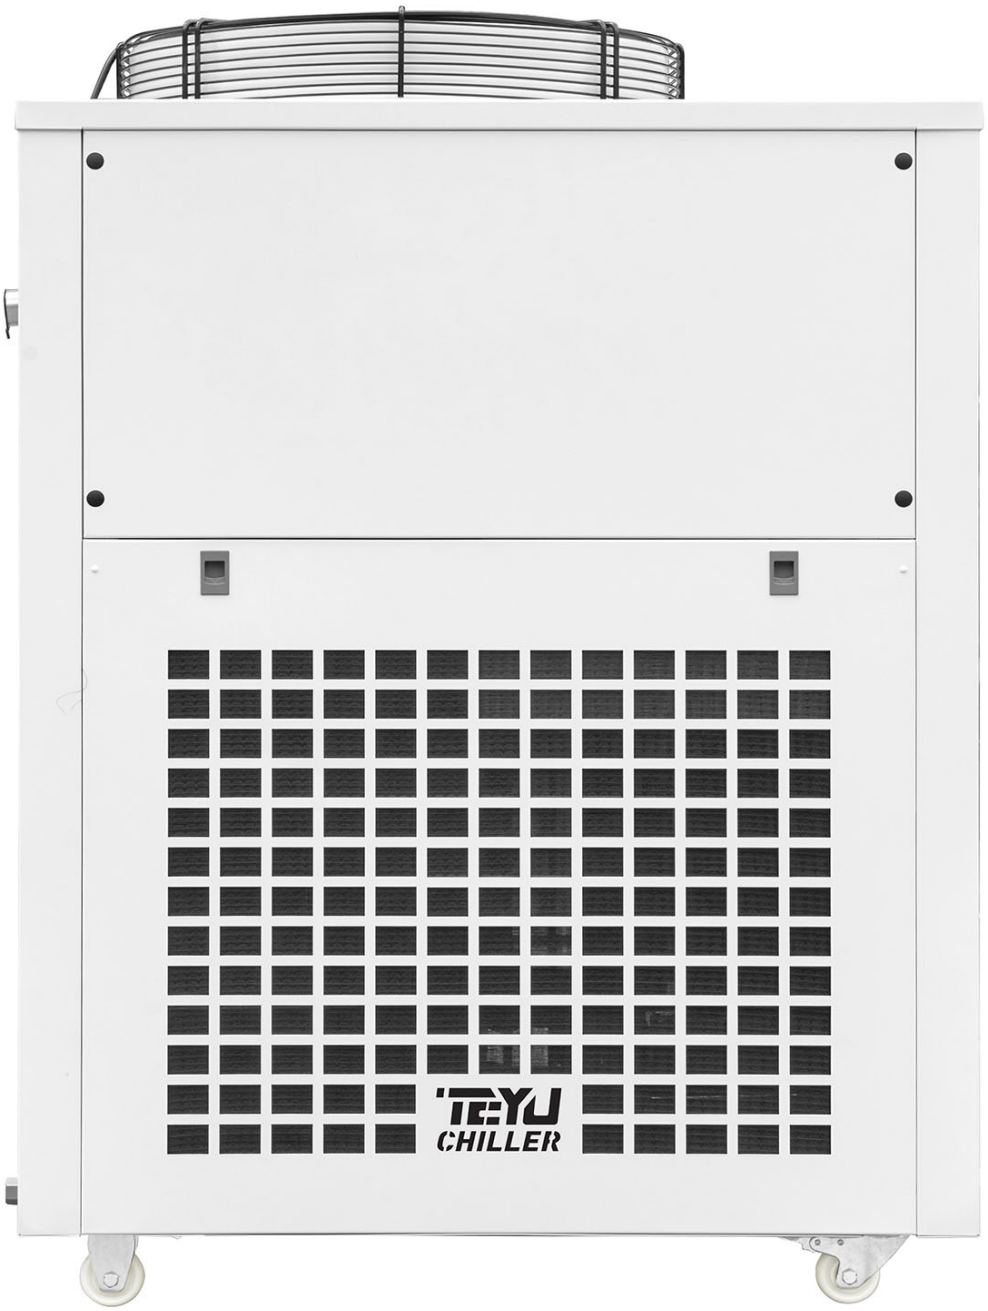

Примерни приложения на чилъра CW-7500:

- Лазерни системи
- CNC обработващи центрове
- Лабораторно оборудване (ротационен изпарител, вакуумна система)
- Аналитична апаратура (спектрометри, биоанализи, устройство за проби от вода)

- Медицинска диагностична апаратура (ЯМР, рентген)
- Машини за формоване на пластмаси
- Принтери
- Пещ
- Заваръчен апарат
- Опаковъчни машини
- Плазмен ецващ апарат
- UV инсталация за втвърдяване
- Газови генератори
- Хелиев компресор (крио-компресори)

Чилърът CW-7500 е индустриален охладител за охлаждане на вода в затворен кръг на утвърдената марка Teyu S&A, която повече от 20 години е специализирана в производството на такива устройства.

Това е най-мощният напълно мобилен индустриален чилър на колела в света.

Чилърът използва хладилен агент R-134A за охлаждане на водата. Охладителната система поддържа зададената температура независимо от температурата в помещението, в което се намира. По този начин работните параметри на устройството на потребителя остават стабилни.

Възможно е чилърът да бъде програмиран да работи в определен температурен диапазон, при чието превишаване се задейства звуков алармен сигнал.

Този чилър има мощност 18 kW, което означава **висока охлаждаща способност от** 61 416 **BTU/h – 200 % повече от модела CW6260.**

Характеристики на чилъра CW7500:

- Охлаждаща мощност: 18 kW
- Активно охлаждане
- Стабилност на температурата: ± 1 °C
- Диапазон на настройка на температурата: 5 °C ~ 35 °C
- Хладилен агент: R-134a
- Интелигентен температурен контролер
- Множество алармени функции
- Готов за работа
- Лесна поддръжка и мобилност
- Видимо ниво на водата
- Възможност за свързване към PC чрез Modbus RS485

С какво се отличава нашият чилър CW7500?

Предназначен е за използване на закрито.

Може гъвкаво да се използва за охлаждащи приложения в **индустриална/производствена, аналитична, медицинска и лабораторна среда**.

Тази високонадеждна и икономична индустриална охладителна инсталация се характеризира с висока охлаждаща мощност от 18 kW, точност на контрол на температурата ± 1 °C, както и съответствие със стандартите CE и RoHS.

Страничните панели могат лесно да се демонтират за редовна поддръжка. Интелигентният температурен контролер

осигурява автоматичен контрол на температурата. Четири монтирани колела позволяват лесно преместване.

Интуитивен LCD контролен панел

С панела температурата може да се настрои **с точност до 1 °C**. Има 2 режима на работа – ръчен режим на настройка и интелигентен режим на настройка.

Ясно видим индикатор за нивото на водата

Индикаторът има 3 цветови зони:

жълто: високо ниво на водата
зелено: оптимално ниво на водата
червено: твърде ниско ниво на водата

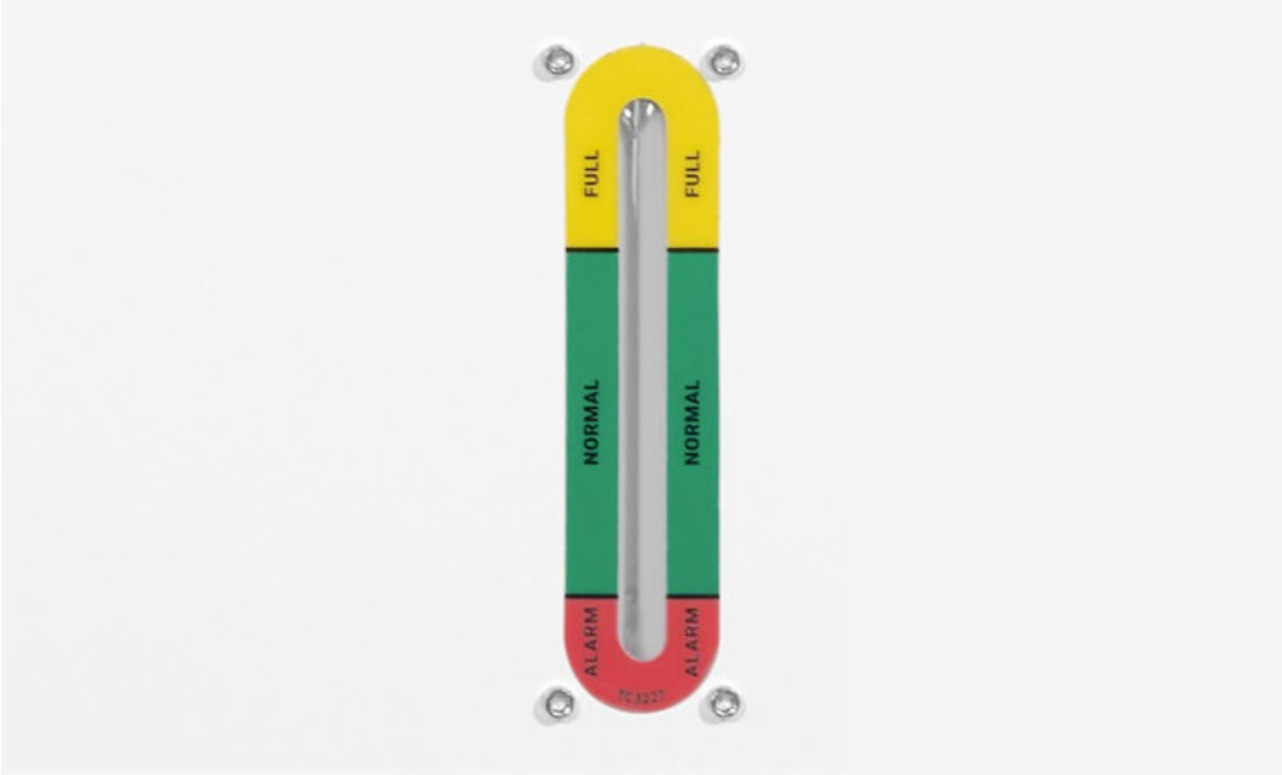

Завиващи колела и дренаж

Четири въртящи се колела улесняват преместването на машината от място на място. В долната част на корпуса има и отводнител за лесно изпразване на водния резервоар.

Клеми за свързване

Електрическо съединително поле, професионално разработено от инженерите на производителя на охладителната единица TEYU, лесно за свързване и стабилно при всички условия.

Технически данни на чилъра CW7500:

- **Захранващо напрежение:** трифазно, 380 V AC
- **Честота:** 50 Hz
- **Работен токов диапазон:** 2,1 ~ 18,9 A
- **Максимална консумация на енергия:** 8,86 kW
- **Мощност на компресора:** 5,41 kW (7,25 HP)
- **Номинална охлаждаща способност:**

  61 416 BTU/h / 18 kW / 15 476 kcal/h

- **Хладилен агент:** R-134A
- **Точност на температурата:** ±1 °C
- **Тип дроселен вентил:** капилярен
- **Мощност на помпата:** 1,1 kW
- **Капацитет на резервоара:** 70 L
- **Вход/изход на течността:** Rp 1"
- **Максимално налягане на помпата:** 6,15 bar
- **Максимален дебит на помпата:** 117 l/min
- **Нетно тегло (NW):** 160 kg
- **Брутно тегло (GW):** 182 kg
- **Размери на устройството:** 105 × 71 × 133 cm
- **Размери на опаковката:** 112 × 82 × 150 cm

INLET
OUTLET
FULL
FLAT!!!
Caution
Wiring by professionals only!
The waterproof cover must
be installed after wiring!
Caution
Wiring by professionals only!
The waterproof cover must
be installed after wiring!
OVERFALL GAP
DRAIN