

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/cw7500-sa-18kw-p-756.html>




Индустриален Чилър CW7500 S&A 18kW

Цена с вкл. ДДС	11 970 лв
Цена без ДДС	9 975 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	30 дни
Каталожен номер	10443
Код на производителя	CW-7500

Описание на продукта

Чилър CW7500 S&A 18 kW



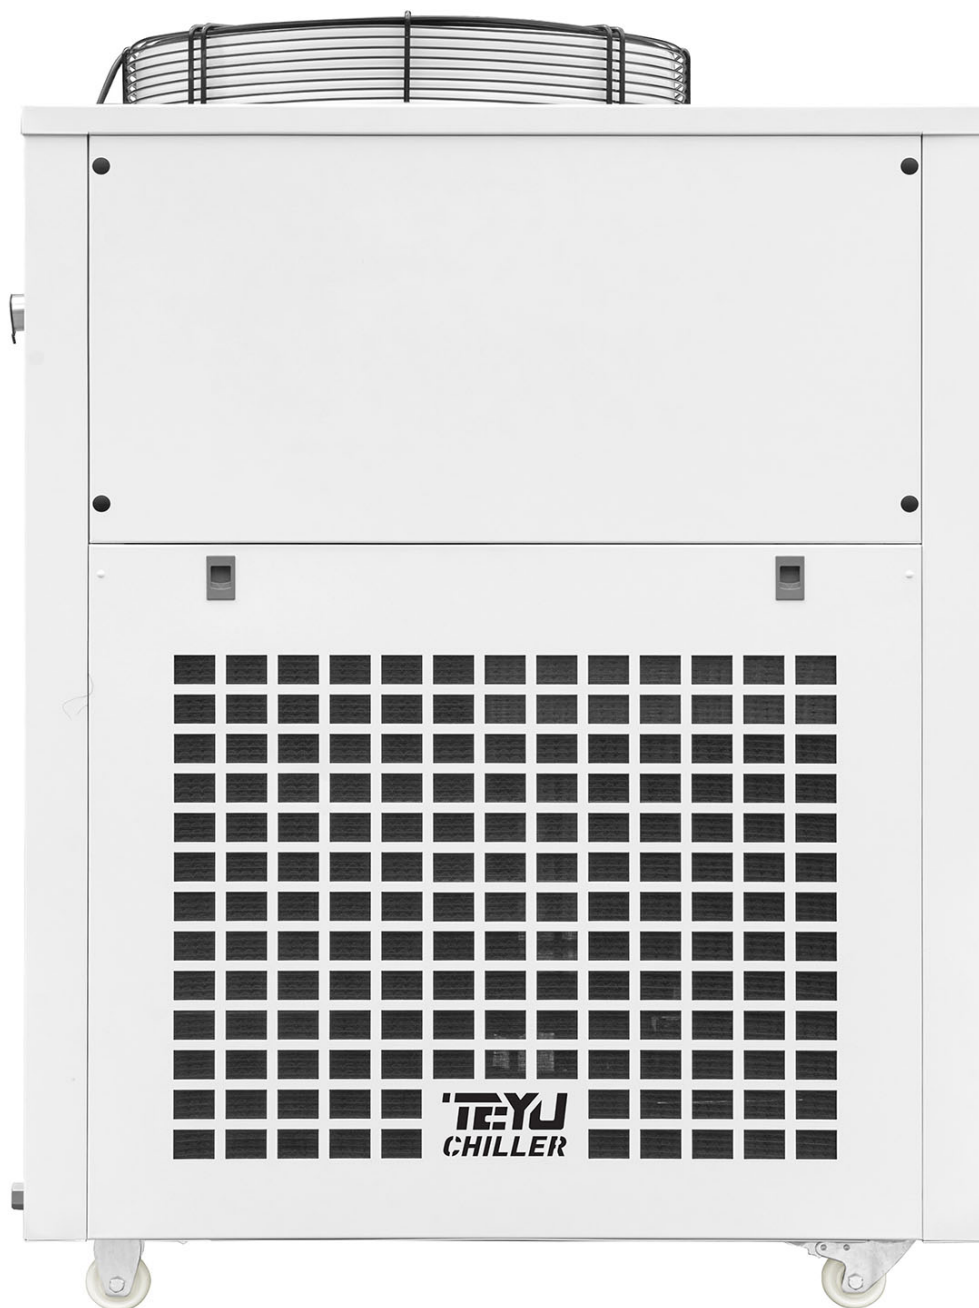

Примерни приложения на чилъра CW-7500:

- Лазерни системи
- CNC обработващи центрове
- Лабораторно оборудване (ротационен изпарител, вакуумна система)
- Аналитична апаратура (спектрометри, биоанализи, устройство за проби от вода)

-
- Медицинска диагностична апаратура (ЯМР, рентген)
 - Машины за формоване на пластмаси
 - Принтери
 - Пещ
 - Заваръчен апарат
 - Опаковъчни машини
 - Плазмен ецващ апарат
 - UV инсталация за втвърдяване
 - Газови генератори
 - Хелиев компресор (крио-компресори)

Чилърът CW-7500 е индустриален охладител за охлаждане на вода в затворен кръг на утвърдената марка Teu S&A, която повече от 20 години е специализирана в производството на такива устройства.

Това е най-мощният напълно мобилен индустриален чилър на колела в света.

Чилърът използва хладилен агент R-134A за охлаждане на водата. Охладителната система поддържа зададената температура независимо от температурата в помещението, в което се намира. По този начин работните параметри на устройството на потребителя остават стабилни.

Възможно е чилърът да бъде програмиран да работи в определен температурен диапазон, при чието превишаване се задейства звуков алармен сигнал.

Този чилър има мощност 18 kW, което означава **висока охлаждаща способност от 61 416 BTU/h - 200 % повече от модела CW6260.**

Характеристики на чилъра CW7500:

- Охлаждаща мощност: 18 kW
- Активно охлаждане
- Стабилност на температурата: $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Диапазон на настройка на температурата: $5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Хладилен агент: R-134a
- Интелигентен температурен контролер
- Множество алармени функции
- Готов за работа
- Лесна поддръжка и мобилност
- Видимо ниво на водата
- Възможност за свързване към PC чрез Modbus RS485

С какво се отличава нашият чилър CW7500?

Предназначен е за използване на закрито.

Може гъвкаво да се използва за охлаждащи приложения в **индустриална/производствена, аналитична, медицинска и лабораторна среда.**

Тази високонадеждна и икономична индустриална охладителна инсталация се характеризира с висока охлаждаща мощност от 18 kW, точност на контрол на температурата $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, както и съответствие със стандартите CE и RoHS.

Страничните панели могат лесно да се демонтират за редовна поддръжка. Интелигентният температурен контролер

осигурява автоматичен контрол на температурата. Четири монтирани колела позволяват лесно преместване.






Интуитивен LCD контролен панел

С панела температурата може да се настрои с **точност до 1 °C**. Има 2 режима на работа – ръчен режим на настройка и интелигентен режим на настройка.

Ясно видим индикатор за нивото на водата

Индикаторът има 3 цветови зони:

жълто: високо ниво на водата
зелено: оптимално ниво на водата
червено: твърде ниско ниво на водата

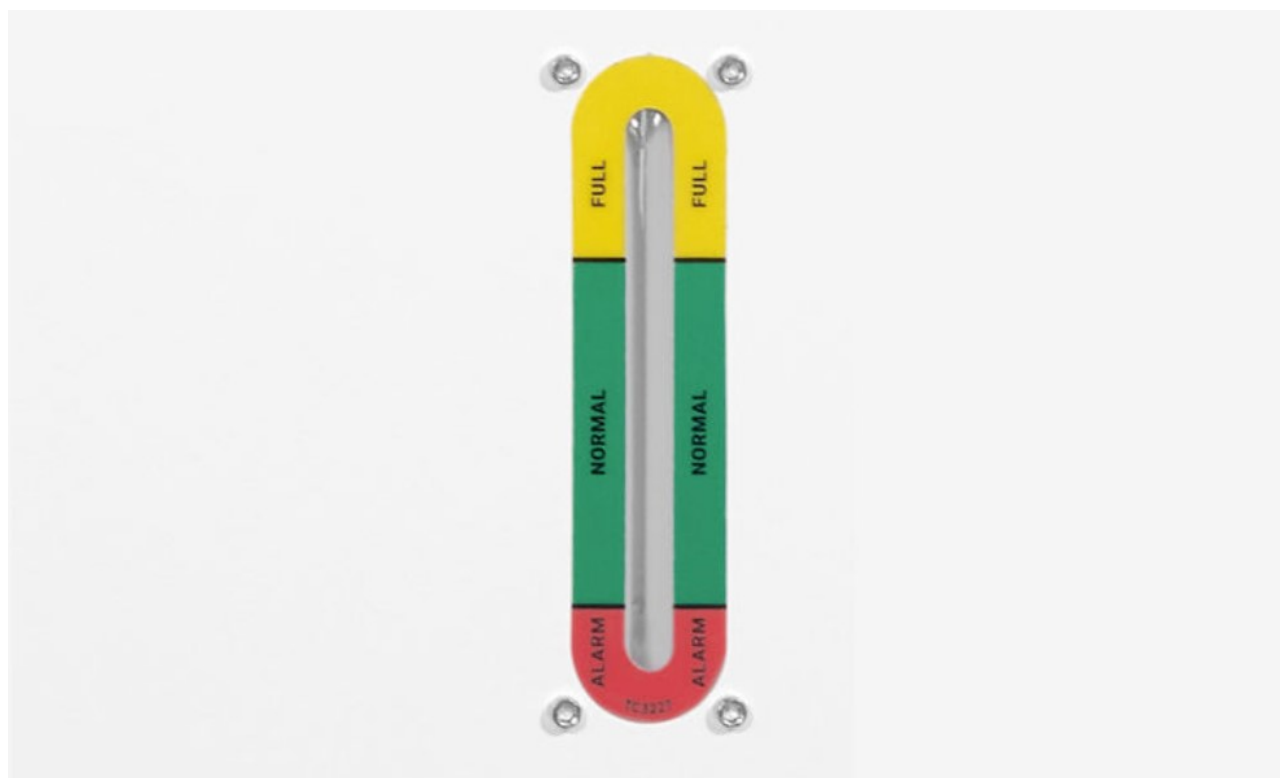

Завиващи колела и дренаж

Четири въртящи се колела улесняват преместването на машината от място на място. В долната част на корпуса има и отводнител за лесно изпразване на водния резервоар.

Клеми за свързване

Електрическо съединително поле, професионално разработено от инженерите на производителя на охлаждащата единица TEYU, лесно за свързване и стабилно при всички условия.



Технически данни на чилъра CW7500:

-
- **Захранващо напрежение:** трифазно, 380 V AC
 - **Честота:** 50 Hz
 - **Работен токов диапазон:** 2,1 ~ 18,9 A
 - **Максимална консумация на енергия:** 8,86 kW
 - **Мощност на компресора:** 5,41 kW (7,25 HP)
 - **Номинална охлаждаща способност:**
61 416 BTU/h / 18 kW / 15 476 kcal/h
 - **Хладилен агент:** R-134A
 - **Точност на температурата:** ± 1 °C
 - **Тип дроселен вентил:** капилярен
 - **Мощност на помпата:** 1,1 kW
 - **Капацитет на резервоара:** 70 L
 - **Вход/изход на течността:** Rp 1"
 - **Максимално налягане на помпата:** 6,15 bar
 - **Максимален дебит на помпата:** 117 l/min
 - **Нетно тегло (NW):** 160 kg
 - **Брутно тегло (GW):** 182 kg
 - **Размери на устройството:** 105 × 71 × 133 cm
 - **Размери на опаковката:** 112 × 82 × 150 cm

