

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/cwul-05-p-732.html>

Индустриален Чилър CWUL-05



Цена с вкл. ДДС	1 130 лв
Цена без ДДС	942 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	48 часа
Код на производителя	CWUL-05

Описание на продукта

Chiller CWUL-05

Chiller CWUL-05 е идеалното решение за охлаждане за **лазерни маркери FIBER UV до 5W** и не само. Също така е перфектен за **CO2 лазерни плотери до 100W** както и за **други устройства, които изискват активно охлаждане** и стабилна температура по време на работа.

Предлага **висока температурна стабилност $\pm 0,3$ °C**, капацитет на охлаждане **до 380W**, осигурявайки **активно охлаждане** и гарантирайки стабилна лазерна мощност.

Chiller CWUL-05, разположен в компактна и лека кутия, се отличава с дълготрайност, ниски изисквания за поддръжка, леснота на употреба, енергийна ефективност и висока надеждност.

CWUL-05 **разполага с много алармени функции за защита на лазерните устройства** от прегряване или други потенциални повреди. Също така има две здрави дръжки, монтирани на върха, които улесняват пренасянето, а комплектът включва и колелца за преместване от едно място на друго.




Основни характеристики на CWUL-05 Chiller:

- Капацитет на охлаждане: 380 W
- Активно охлаждане
- Температурна стабилност: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Обхват на регулиране на температурата: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Охладителна течност: R-134a
- Компактен и лек
- Удобно отвор за пълнене с вода
- Визуален индикатор за ниво на вода
- Интегрирани алармени функции
- Лесно поддържане и мобилност (колела и дръжки включени в комплекта)



Умен регулатор на температура

Регулаторът на температурата предлага много прецизен контрол на температурата с точност $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ и два режима на регулиране на температурата, които потребителят може да контролира: режим на постоянна температура и режим на интелигентно управление.

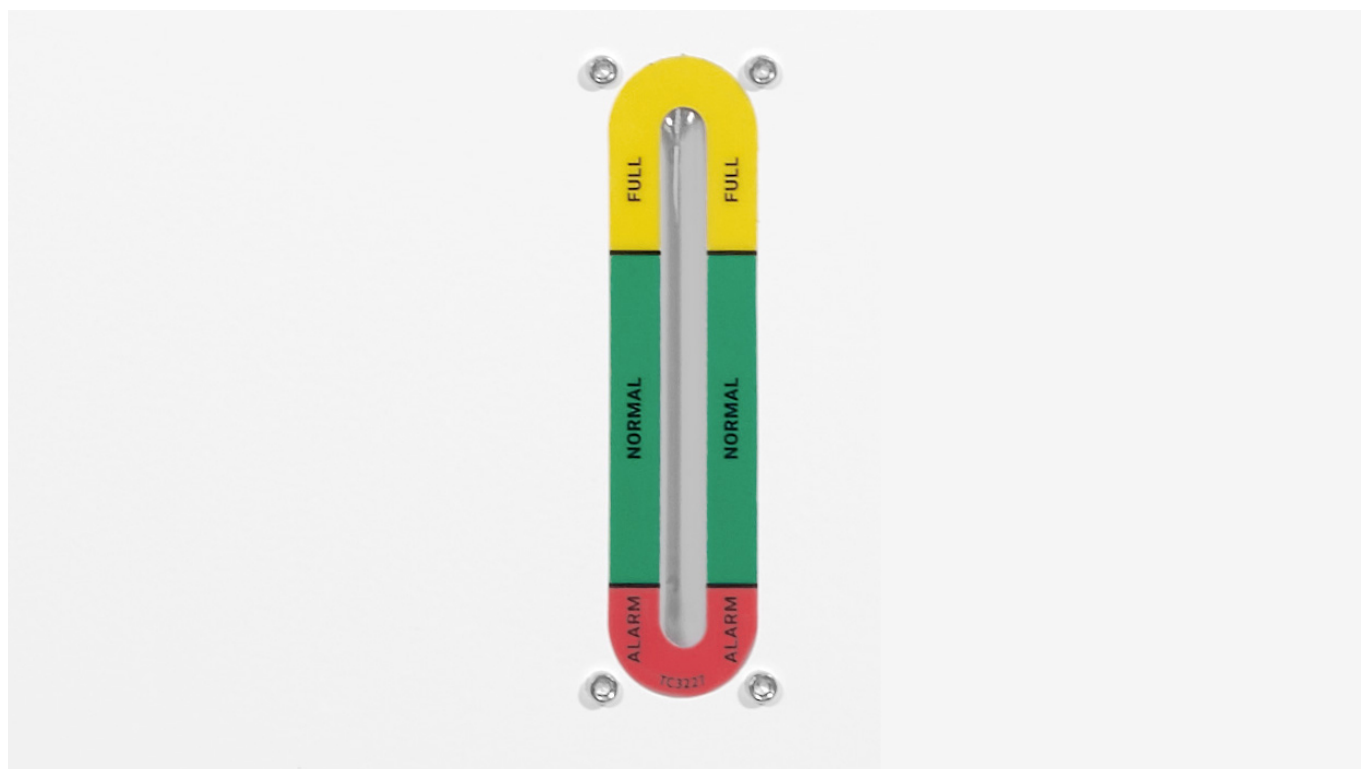

Ясен индикатор за ниво на вода

Индикаторът за ниво на вода има 3 цветни зони: жълта, зелена и червена.


Жълта зона - високо ниво на вода.

Зелена зона - нормално ниво на вода.

Червена зона - ниско ниво на вода.

Интегрирани дръжки, монтирани отгоре

Здравите дръжки са монтирани на върха на chillera, което улеснява пренасянето му.

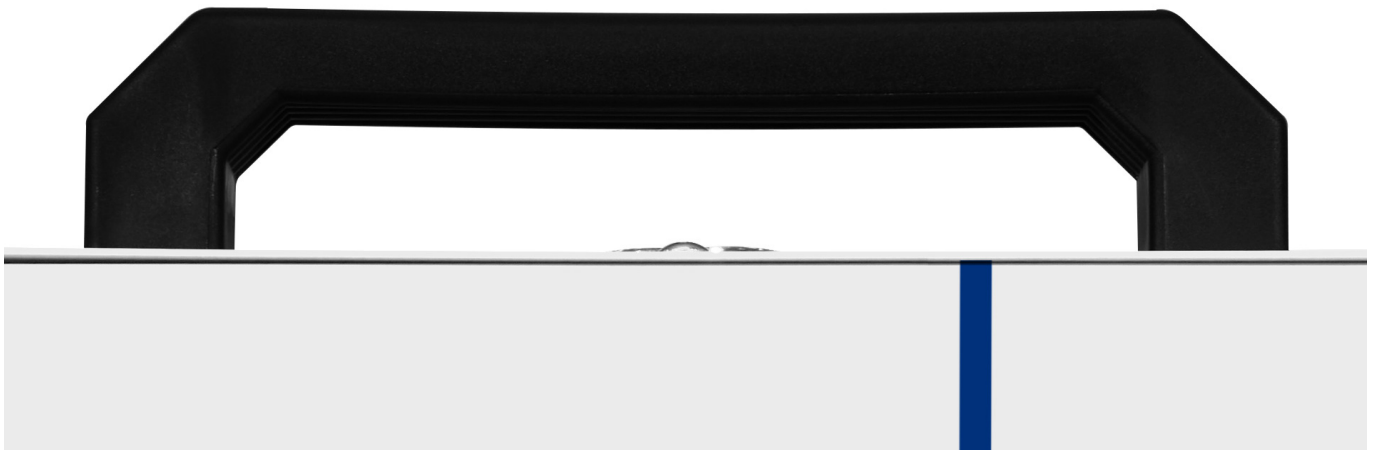

Технически спецификации на CWUL-05 Chiller:

- **Напрежение:** AC 1P 220 ~ 240 V

- Честота: 50 Hz
- Работен ток: 0,5 ~ 4,1 A
- Макс. енергийна консумация: 0,76 kW
- Мощност на компресора: 0,18 kW / 0,24 HP
- Номинален капацитет на охлаждане: 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- Охладителна течност: R-134a
- Точност на охлаждането: $\pm 0,3$ °C
- Редуктор: Капилярен
- Мощност на помпата: 0,05 kW
- Обем на резервоара: 6 L
- Вход и изход: Rp1/2"
- Макс. налягане на помпата: 1,2 бара
- Макс. дебит на помпата: 13 l/min
- Нетно тегло (NW): 19 kg
- Брутно тегло (G.W.): 21 kg
- Размери на устройството (Д x Ш x В): 58 x 29 x 52 cm
- Размери на опаковката (Д x Ш x В): 65 x 36 x 56 cm



